



記号	寸法
$\phi A$	24.8 $^{+0}_{-0.3}$
$\phi B$	15.0 $^{+0}_{-0.25}$
$\phi C$	13.7 $^{+0.2}_{-0.05}$
D	12.8 $^{+0}_{-0.2}$
E	0.75 $\pm$ 0.05
F	1.00 $\pm$ 0.05
G	2.6 $^{+0}_{-0.2}$
H	10.95 $\pm$ 0.15
K	5.5 $^{+0}_{-0.25}$
N	2.5 $\pm$ 0.3
P	28.3 $\pm$ 0.4
Q	3.7 $^{+0}_{-0.2}$
S	21.6 $^{+0.3}_{-0}$
U	7.0 $\pm$ 0.5
W	9.0 $\pm$ 0.8
$\phi x$	0.6
Y	37.5
R1	0.3
R2	0.3
R3	0.3

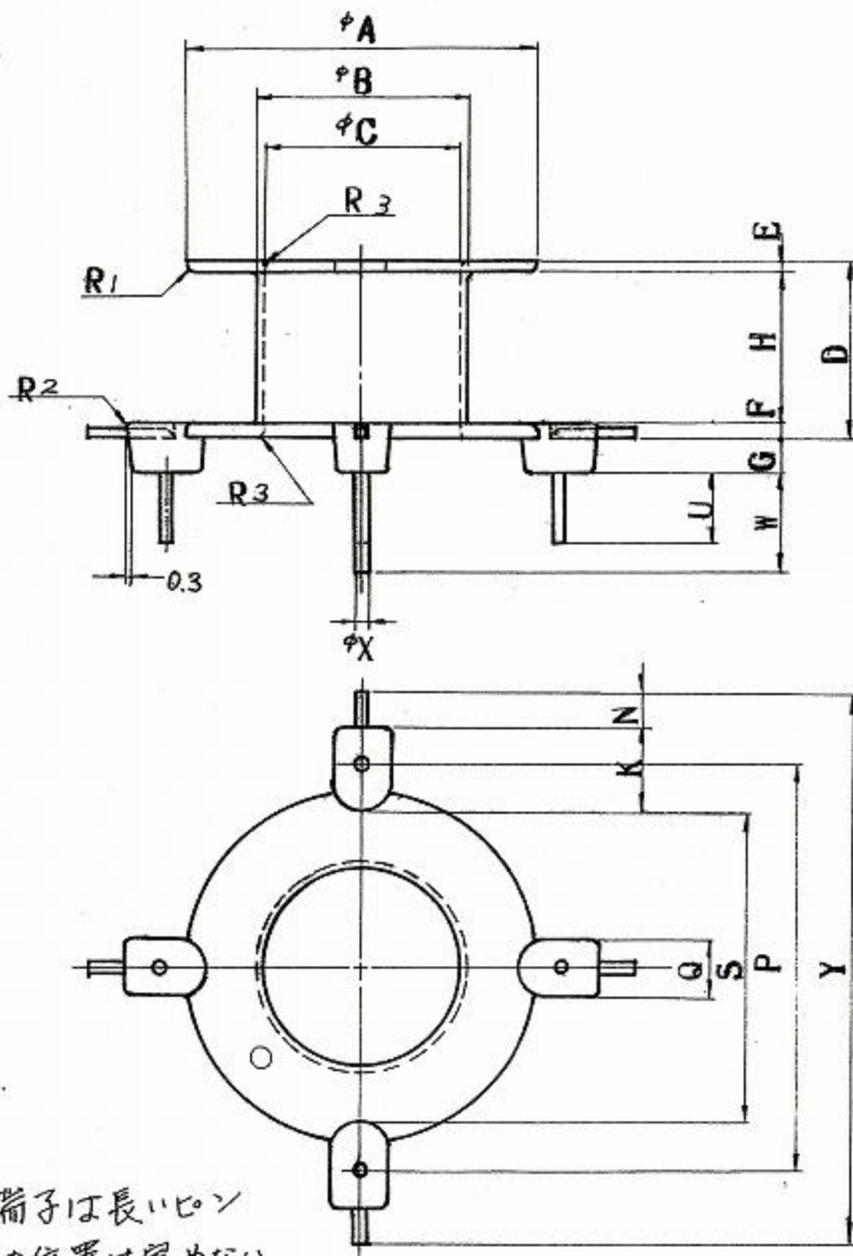

1番端子は長いピン  
としその位置は定めない。

端子引張強度 : 1.5 Kg以上

エツバゲート部

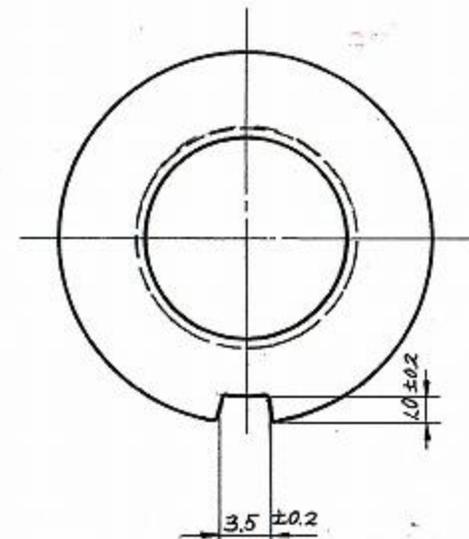

①	ポピン	1個	フェノール樹脂	PM9630JT	住友ベークライト(株)
②	端子	4本	軟銅線	0.6φ	
③	メッキ		Sn-CU(鉛フリー)		
NO	PARTS NAME	PIECES	MATERIAL	SIZE	REMARKS

					DRAWING No.
					103056A
DATE	NAME	MODIFICATION		NAME	

BP30/19-714PFR